




DİNC
COOP *KFT* 

ÚJDONSÁGOK 2020 ŐSZ

ÉRVÉNYES 2020.11.18-TÓL

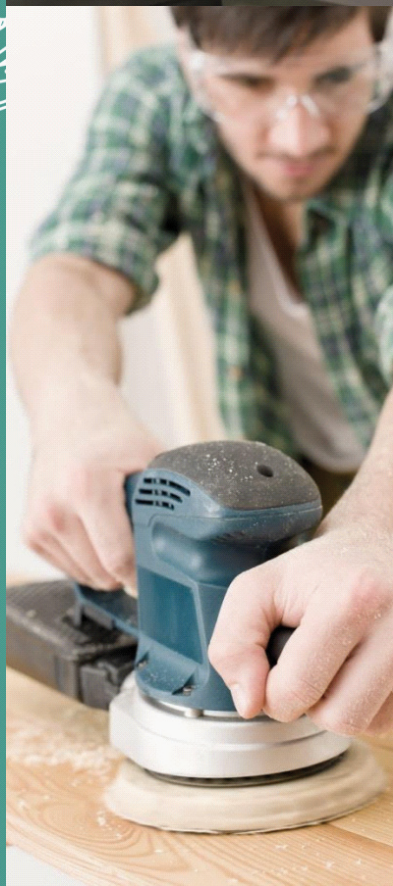

	Dekopírfűrészlap 2db HCS T 130mm konyhapultokhoz			
	Szűrőfűrészlap HCS, T-befogású, elsősorban konyhapultok vágásához 30 - 60 mm anyagvastagságig. Tiszta, finom vágást biztosít mindkét oldalon és a munkalap színén és hátoldalán is.			
	WO_2324000_1	4006885232402	-	82029980
	Letörhető fekete penge, 9 mm, műanyag dobozban, 5 db			
	5 db fekete, extra éles letörhető, 13 szegmenses, 9 mm-es pótpenge, amely minden általánosan elterjedt 9 mm-es letörhető pengét használó késben használható.			
	WO_4207100_1	4006885420717	-	82119400
	Letörhető fekete penge, 18 mm, műanyag dobozban, 5 db			
	5 db fekete, extra éles letörhető, 13 szegmenses, 18 mm-es pótpenge, amely minden általánosan elterjedt 18 mm-es letörhető pengét használó késben használható.			
	WO_4208100_1	4006885420816	-	82119400
	Merülőfűrészlap Expert, 32 mm, HM TiN, egyenes, rezgőkéses gépekhez, Starlock			
	Ez az Expert sorozatú merülőfűrészlap elsősorban alumínium és nemesacél vágására, valamint erősített csavarok fejezésére alkalmas. Starlock befogású rezgőkéses gépekhez használható. Vágási mélység 30 mm, vágási szélesség 32 mm. Keményacél penge TiN bevonattal a hosszabb élettartamért.			
	WO_4251000_1	4006885425101	-	82029980
	Merülőfűrészlap Expert, 35 mm, BiM, egyenes, rezgőkéses gépekhez, Starlock			
	Ez az Expert sorozatú merülőfűrészlap elsősorban fa, műanyag, gipszkarton és szegelt fa vágására alkalmas. Starlock befogású rezgőkéses gépekhez használható. Vágási mélység 40 mm, vágási szélesség 35 mm. BiM penge a hosszabb élettartamért, keskenyített forma az ideális vágási sebességért és spénélvezetésért.			
	WO_4252000_1	4006885425200	-	82029980
	Merülőfűrészlap Expert, 20 mm, BiM, egyenes, rezgőkéses gépekhez, Starlock			
	Ez az Expert sorozatú merülőfűrészlap elsősorban műanyag, gipszkarton és szegelt fa vágására alkalmas. Starlock befogású rezgőkéses gépekhez használható. Vágási mélység 40 mm, vágási szélesség 20 mm. BiM penge a hosszabb élettartamért. Szűkített fogazású a jobb merülő vágáshoz, keskenyített alakú a kisebb kivágások készítéséhez.			
	WO_4253000_1	4006885425309	-	82029980

	Merülőfűrészlap Expert, 65 mm, HCS, konvex, rezgőkéses gépekhez, Starlock Ez az Expert sorozatú merülőfűrészlap elsősorban fa, műanyag és gipszkarton vágására alkalmas. Starlock befogású rezgőkéses gépekhez használható. Vágási mélység 40 mm, vágási szélesség 65 mm. HCS penge szűkített fogazással és konvex pengeélel a jobb merülő vágáshoz és a tiszta vágási felszínhez - ideális a hosszú, egyenes vágások készítéséhez. Alakja segíti a gyorsabb vágást és a jobb spénélvezetést.			
WO_4255000_1	4006885425507	-	82029920	

	Letörhető penge, 9 mm, műanyag dobozban, 10 db 10 db letörhető, 13 szegmenses, 9 mm-es pótpenge, amely minden általánosan elterjedt 9 mm-es letörhető pengét használó késben használható.			
WO_4302000_1	4006885430204	-	82119400	

	Letörhető penge, 18 mm, műanyag dobozban, 10 db 10 db letörhető, 13 szegmenses, 18 mm-es pótpenge, amely minden általánosan elterjedt 18 mm-es letörhető pengét használó késben használható.			
WO_4303000_1	4006885430303	-	82119400	

	Letörhető pengés kés, 9 mm, fekete pengés, fémházas, csomagolás nélküli Letörhető pengés kés elsősorban papír, karton, parafa vágásához. A kés robusztus háza cinkspiáter öntvényből készült. A 9 mm-es különlegesen éles fekete penge gyorsan, szerszámok nélkül cserélhető. A kés más 9 mm-es pengékkel is használható. Csomagolás nélküli változat.			
WO_4305100_1	4006885430518	-	82119300	

	Letörhető pengés kés, 18 mm, fekete pengés, fémházas, csomagolás nélküli Letörhető pengés kés elsősorban papír, karton, parafa vágásához. A kés robusztus háza cinkspiáter öntvényből készült. A 18 mm-es különlegesen éles fekete penge gyorsan, szerszámok nélkül cserélhető. A kés más 18 mm-es pengékkel is használható. Csomagolás nélküli változat.			
WO_4306100_1	4006885430617	-	82119300	

	Forgó gömbráspoly Ø30mm, fűrőgéphez A gömbráspoly fa- és szigeteléslemezek megmunkálására alkalmas kiegészítő fűrőgépekhez. Anyaga szerszámacél, szára Ø8.5 mm, a ráspoly mérete Ø30mm, munkamagasság 27 mm, max. forgási sebesség 3000 RPM.			
WO_4389000_1	4006885438903	-	82079099	

	Zárt védőszemüveg, gyermekeknek				
	A gyermekeknek készült védőszemüveg védelmet nyújt a mechanikus veszélyekkel szemben. Szellőző perforációval a párasodás ellen, állítható gumipánttal a biztos tartásért és a kényelmes viseletért. Megfelel az EN 166:2001 szabványnak.				
	WO_4812000_1	4006885481206	-	90049010	
	Fültok kék, gyermekeknek, -26 dB				
	A gyermekeknek készült fültok véd a környezeti zajoktól. Kemény műanyag fültok kagylók puha műanyag párnával, kényelmes fejpánttal, gyermekekhez igazított méretben. A fültok állítható és összecsuksztható. Kék színben. Zajscillapítási paraméterei: SNR -26 dB, H -30 dB, M -23 dB, L -15 dB. Megfelel az EN 352-1 szabványnak.				
	WO_4813000_1	4006885481305	-	39269097	
	Fültok rózsaszín, gyermekeknek, -26 dB				
	A gyermekeknek készült fültok véd a környezeti zajoktól. Kemény műanyag fültok kagylók puha műanyag párnával, kényelmes fejpánttal, gyermekekhez igazított méretben. A fültok állítható és összecsuksztható. Rózsaszín kiveitel. Zajscillapítási paraméterei: SNR -26 dB, H -30 dB, M -23 dB, L -15 dB. Megfelel az EN 352-1 szabványnak.				
	WO_4814000_1	4006885481404	-	39269097	
	Védősisak imitáció gyerekeknek (játék)				
	A játék védősisak autentikus másolata az igazi védősisakoknak állítható fejtámasszal, csekély súllyal, sárga színben. Ajánlott 3 éves kortól. A termék egy játék, nem minősül személyi védőfelszerelésnek, védelmi funkciót nem lát el.				
	WO_4815000_1	4006885481503	-	39269097	
	Füldugó, műanyag nyakpántos, -24 dB				
	A többször használható füldugó véd a környezeti zajoktól; elsősorban munkagépek és elektromos szerszámok üzemeltetéséhez ajánlott. Termoplasztikus, lamellás kialakítású füldugók puha műanyag nyakpánton. Zajscillapítási paraméterei: SNR -24 dB, H -27 dB, M -20 dB, L -19 dB. Megfelel az EN 352-2 szabványnak.				
	WO_4873000_1	4006885487307	-	39269097	
	Porvédőmaszk FFP1				
	Finomporszűrő nem mérgező részecskék ellen, FFP1 NR D besorolás szerint. Az FFP1 szűrőosztályba tartozó maszk megfelel az EN 149:2001 + A1:2009 szabványnak, és az EU 2016/425 egyéni védőeszközökről szóló rendeletének. Dolomitpor-lerakódási teszt szerint bevizsgálva (D). Félbehajtható, szorosan simuló szűrőszövet, formázható orr-tartóelem. Innovatív szűrőtechnológia a csökkentett légzési ellenállásért.				
	WO_4911000_1	4006885491106	-	63079098	


	Porvédőmaszk FFP2 Finomporszűrő egészségre ártalmas részecskék ellen, FFP2 NR D besorolás szerint. Az FFP2 szűrőosztályba tartozó maszk megfelel az EN 149:2001 + A1:2009 szabványnak, és az EU 2016/425 egyéni védőeszközökről szóló rendeletének. Dolomitpor-lerakódási teszt szerint bevizsgálva (D). Félbehajtható, szorosan simuló szűrőszövet, formázható orr-tartóelem. Innovatív szűrőtechnológia a csökkentett légzési ellenállásért.			
	WO_4912000_1	4006885491205	-	63079098
	Porvédőmaszk FFP3V szelepes Finomporszűrő egészségre káros részecskék és kórokozók ellen, FFP3 V NR besorolás szerint. Az FFP3 szűrőosztályba tartozó maszk megfelel az EN 149:2001 + A1:2009 szabványnak, és az EU 2016/425 egyéni védőeszközökről szóló rendeletének. Félbehajtható, szorosan simuló szűrőszövet, formázható orr-tartóelem. Innovatív szűrőtechnológiával és szeleppel (V) a csökkentett légzési ellenállásért.			
	WO_4913000_1	4006885491304	-	63079098
	Védőmaszk hétköznapi használatra, gyermekeknek, sárga, pamut, mosható Mintás pamutmaszk az orr és száj eltakarására, gyermekméretben (6-12 éves korúaknak), sárga színben. Kétrétegű, 100% pamutszövet, többször használható, 60 °C-on mosható, megfelel a német OEKO-TEX 100 szabványnak. Két gumipánttal a fülekre rögzítéshez.			
	WO_4915000_1	4006885491502	-	63079098
	Védőmaszk hétköznapi használatra, gyermekeknek, zöld, pamut, mosható Mintás pamutmaszk az orr és száj eltakarására, gyermekméretben (6-12 éves korúaknak), világoszöld színben. Kétrétegű, 100% pamutszövet, többször használható, 60 °C-on mosható, megfelel a német OEKO-TEX 100 szabványnak. Két gumipánttal a fülekre rögzítéshez.			
	WO_4916000_1	4006885491601	-	63079098
	Védőmaszk hétköznapi használatra, szürke, pamut, mosható Mintás pamutmaszk az orr és száj eltakarására, szürke színben. Kétrétegű, 100% pamutszövet, többször használható, 60 °C-on mosható, megfelel a német OEKO-TEX 100 szabványnak. Két gumipánttal a fülekre rögzítéshez.			
	WO_4917000_1	4006885491700	-	63079098
	Védőmaszk hétköznapi használatra, pink, mintás, pamut, mosható Mintás pamutmaszk az orr és száj eltakarására, világosrózsaszín. Kétrétegű, 100% pamutszövet, többször használható, 60 °C-on mosható, megfelel a német OEKO-TEX 100 szabványnak. Két gumipánttal a fülekre rögzítéshez.			
	WO_4918000_1	4006885491809	-	63079098

	3D mérőszablon, csomagolás nélküli A 3D mérőszablon számos funkciót egyesít. Használható szögek kijelölésére, a 45° és 90°-os ütközőjével pedig ez a két szög még egyszerűbben átjelölhető a munkadarabra. Használható vonalzóként és párhuzamvezetőként is, a lyukazása pedig a fúrószárak méretéhez igazodik, így a fúrószárak gyorsan szétválogathatóak. Csomagolás nélküli változat. WO_5208100_1 4006885520813 - 90172039
	Koronafúró Ø35mm HM, SDS-Plus Fúrókorona elektromos- és szaniterinstallációhoz betonba, falazatba vagy kőbe. A vágást a peremre speciálisan forrasztott, hőnek ellenálló wolfram-karbid keményfém betétek (TCS) végzik. 46 mm vágásmélységű. Az SDS-Plus befogású, 110 mm-es szár különleges erősítésű, így fúrókalapácsban is használható. WO_5458000_1 4006885545809 - 82075030
	Koronafúró Ø50mm HM, SDS-Plus Fúrókorona elektromos- és szaniterinstallációhoz betonba, falazatba vagy kőbe. A vágást a peremre speciálisan forrasztott, hőnek ellenálló wolfram-karbid keményfém betétek (TCS) végzik. 46 mm vágásmélységű. Az SDS-Plus befogású, 110 mm-es szár különleges erősítésű, így fúrókalapácsban is használható. WO_5459000_1 4006885545908 - 82075030
	TS 850 Offroad szállítókocsi A TS 850 Offroad szállítókocsi megbirkózik a kerti, építési területi vagy erdei környezettel, de a lépcsőkkel is. Különösen széles, strapabíró kerekkel és megerősített kerékrögzítési pontokkal. Terhelhetőség 100 kg (lépcsőzésnél 50 kg). Hárompontos rögzítéssel, megerősített kereszttartóval a könnyű billenthetőségért. Állítható magasságú, könnyen összecsatolható. Az emelőlapát mérete 490 x 280 mm, a kocsi teljes magassága 1100 mm, súlya 5.8 kg. WO_5503000_1 4006885550308 - 87168000
	Körkivágó adapter furatbővítéshez, Ø35-51 mm furathoz, min. Ø60 lyukfűrészhez A körkivágó adapter a már meglévő kivágások könnyű és központozott utólagos felbővítésére szolgál. Az adaptert a meglévő kivágásba kell illeszteni, amelyet a menetes perem és a mellékelt behajtófül is segít. Az adapter közepében fúrásvetítő persely található a körkivágó központfúrójának vezetésére. Használható Ø 35-51 mm kivágásokhoz, minimum Ø 60 mm-es lyukfűrészszel. WO_5950000_1 4006885595002 - 39269097
	Körkivágó adapter furatbővítéshez, Ø42-62 mm furathoz, min. Ø68 lyukfűrészhez A körkivágó adapter a már meglévő kivágások könnyű és központozott utólagos felbővítésére szolgál. Az adaptert a meglévő kivágásba kell illeszteni, amelyet a menetes perem és a mellékelt behajtófül is segít. Az adapter közepében fúrásvetítő persely található a körkivágó központfúrójának vezetésére. Használható Ø 42-62 mm kivágásokhoz, minimum Ø 68 mm-es lyukfűrészszel. WO_5951000_1 4006885595101 - 39269097

	Körkivágó adapter furatbővítéshez, Ø54-70 mm furathoz, min. Ø76 lyukfűrészhez A körkivágó adapter a már meglévő kivágások könnyű és központozott utólagos felbővítésére szolgál. Az adaptert a meglévő kivágásba kell illeszteni, amelyet a menetes perem és a mellékelt behajtófül is segít. Az adapter közepében fűrészvezető persely található a körkivágó központfűrőjének vezetésére. Használható Ø 54-70 mm kivágásokhoz, minimum Ø 76 mm-es lyukfűrészszel.			
WO_5952000_1	4006885595200	-	39269097	

	Körkivágó adapter készlet furatbővítéshez (5950,5951,5952) A körkivágó adapter a már meglévő kivágások könnyű és központozott utólagos felbővítésére szolgál. Az adaptert a meglévő kivágásba kell illeszteni, amelyet a menetes perem és a mellékelt behajtófül is segít. Az adapter közepében fűrészvezető persely található a körkivágó központfűrőjének vezetésére. A készletben három adapter található: Ø35-51 mm, Ø42-62 mm, Ø54-70 mm kivágásokhoz, továbbá 3 fűrészvezető persely Ø 6, 8, 10 mm furattal, valamint az adapterhez szükséges behajtófül.			
WO_5953000_1	4006885595309	-	39269097	

	Szorítópofa készlet érzékeny felületekhez Szorítópofák egyenes és íves érzékeny felületek befogásához. Beilleszthetők a Ø 20 mm-es rögzítőfuratokba. Az elemek egymásba illeszthetőek. A lapos kialakítású rész a csúszásmentes rögzítést segíti, míg a csúcsos kialakítás a lakkozási munkához használható, ahol a felületet minél kisebb ponton szabad érinteni.			
WO_6166000_1	4006885616608	-	39269097	

	Műhelybútor-alkatrész - 960x500 mm lyukazott hátfal 10 akasztóval A lyukazott hátfalra az akasztók segítségével felrögzíthetők a szerszámok, amelyek így mindig rendezetten tárolhatók és könnyen, gyorsan használatba vehetők.			
WO_6810000_1	4006885681002	-	73269098	

	Csavarszorító rögzítőkészlet FKS145 vágásvezetőhöz, master 1600 és 2600 padokhoz A rögzítőkészlet 2 db csavarszorító rögzítőt tartalmaz, amelyekkel az FKS 145 vágásvezető sánt lehet a master cut 2600 és a master work 1600 munkapadokra felrögzíteni. A megnövelt rögzítési hossz szükséges a master cut 2600 és a master work 1600 profilmagassága miatt. Műanyag rögzítőelemmel a munkapadok alumínium profilsínjébe történő biztos rögzítéshez.			
WO_6897000_1	4006885689701	-	73269098	

	master work 1600 munkapad A master work 1600 munkapad megbízható munkafelületet ad és számos befogási és rögzítési lehetőséget nyújt a munkadarabok és a rögzített szerszámok felfogatására. Összecsukható, így könnyen szállítható és tárolható. A munkafelület mérete 1035 x 695 mm, 22 mm vastag MDF lapból készült, munkamagassága 863 mm. Az asztal súlya 21 kg, teherbírása 120 kg.			
WO_6909000_1	4006885690905	-	94032080	

	Szögmásoló milliméter skálával A szögmásoló praktikus segítség a padló lerakásánál és a bútorepítésnél. A kihajtható és elforgatható ütközővel könnyen felvehetőek és átjelölhetőek a szögek és a párhuzamos vonalak. A párhuzamosok szerkesztését a mozgatható ütközőn található milliméterskála is segíti.			
WO_6958000_1	4006885695801	-	90178090	
	Laminátlerakó készlet Praktikus segítség egy csomagban minden laminát- és dizájnpadló lerakásához. A készlet egy behúzóvasat, egy ütőfát és 30 db távtartó éket tartalmaz.			
WO_6975000_1	4006885697508	-	73269098	
	Laminátlerakó- és illesztőkészlet Praktikus segítség egy csomagban minden laminát- és dizájnpadló pontos illesztéséhez. A csomagban egy kontúrátjelölő, egy laminátillesztő átjelölővel és egy 30 cm-es univerzális szögvonalzó található.			
WO_6976000_1	4006885697607	-	73269098	
	Padlószegély lerakókészlet Praktikus segítség egy csomagban a padlószegélyek lerakásához. A csomagban egy MG200-as mechanikus kartuskinyomó, egy állítható gérláda szögfelezővel és egy japánfűrész található.			
WO_6977000_1	4006885697706	-	73269098	
	tacocraft 6 kézi tűzőgép szett A tacocraft 6 kézi tűzőgép készlet sokoldalúan használható a hobbi- és háztartási munkák során. A tűzőgép erős fémházas, 0.4 kg súlyú, alkalmas a Typ 53 (A) típusú, 4 - 10 mm méretű kapcsok belövésére. A csomagban a tűzőgép mellett 1000 db A 8 mm kapocs található.			
WO_7090000_1	4006885709003	-	82055980	
	VLC 1000 vinil- és laminátvágó A VLC 1000 vinil- és laminátvágó profi felhasználásra. Használható 370 mm szélességig. Vágható anyagvastagság 14 mm laminát, 9 mm vinil esetében. A fogaskerekes áttétel megháromszorozza a vágás erejét, a szabadalmaztatott visszahúzó mechanizmus pedig fáradtságmentesebbé teszi a munkát. A laminátvágóval a munkát zajtalanul, áram és porolás nélkül végezheti.			
WO_6940000_1	4006885694002	2020/12	84659900	

	Szögmásoló gép- és fejezővágáshoz				
	A szögmásoló a szögek egyszerű felvételére és átmásolására használható. A falak bezárt szöge 30 - 180° között könnyen felvehető és a fejező- vagy gérvágó fűrészen könnyen beállítható. Az automatikus szögfelező segíti a gyors és hibamentes gérbé vágást. A külső sarkok fölveteléséhez a kihajtható sarokütköző használható.				
WO_6957000_1	4006885695702	2021/02	90178090		



Magyarországi képviselő:

DINOCOOP Kft.

Radvány u. 24

H-1118 Budapest

Tel. +36-1-319-3064

Fax. +36-1-319-3066

dinocoop@dinocoop.hu

www.dinocoop.hu

wolfcraft[®].com